


LA MEJOR Y MÁS COMPLETA GAMA
DE ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO VIAL
RESISTENTES A LOS IMPACTOS Y A LAS INCLEMENCIAS

Una actitud sensata en conservación vial es reducir en todo lo posible la exposición del personal de mantenimiento a los riesgos de atropello. Para ello la mejor opción es emplear elementos de balizamiento resistentes, duraderos y de rápida instalación.



1 HITOS DE DIVERGENCIA

Conformes a la Norma UNE 135360:2010

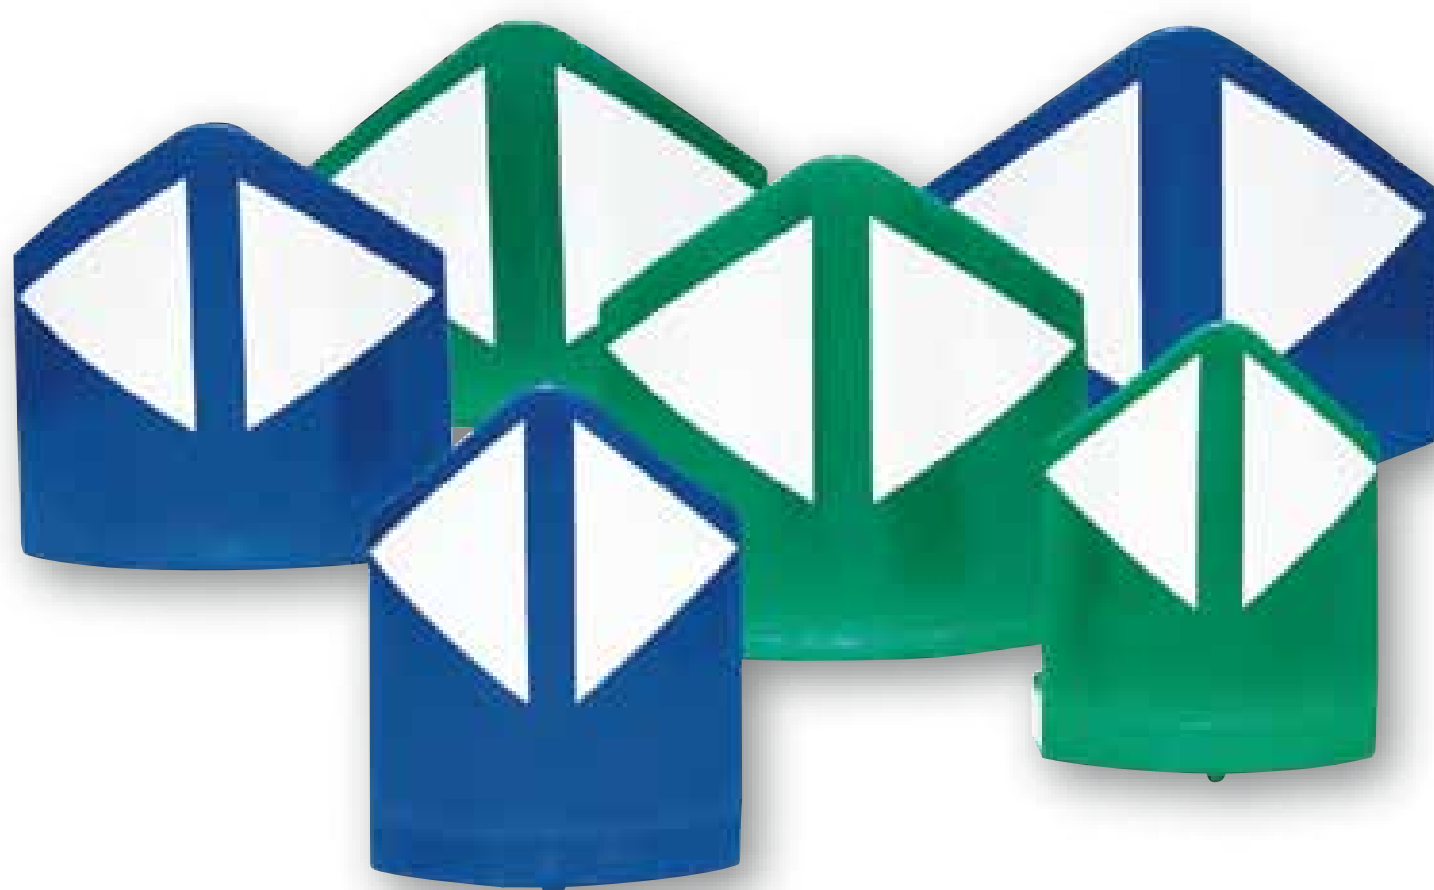

Hitos de vértice monobloque en tamaños de 70, 120 y 170cm de ancho. Nivelables y fijables al suelo.













Hitos de vértice de pantalla recambiable en tamaños de 100, 120, 170 y 200 cm. Nivelables y fijables, resisten el atropello.


2 BALIZAS CILÍDRICAS




Balizas flexibles, resistentes al atropello, fabricadas en EVA.
Conformes a la Norma UNE 135363



Balizas esbeltas de diferentes tamaños, materiales y forma de fijación.
Pida las Fichas Técnicas de más de diez modelos.







Nuevas balizas H75 flexibles en EBA.
Fijación central o eyectable sobre base pesada universal.

3 CONOS DE TRÁFICO

Conos monobloque en PVC flexible naranja. Tamaños de 30, 45 y 70 cm.
Pida las Fichas Técnicas.



Conos con base pesada en caucho flexible y cuerpo PE. Tamaños 50cm y diversas bases. Pida las Fichas Técnicas.








Conos de ALTA CALIDAD , **Clase W3b R2A**, con base pesada en PVC y cuerpo en PE flexible, de 75cm.
Conformes a la Norma UNE-EN 13422:2007.

4 CAPTAFAROS DE CARRETERA

Cuerpo flexible en EVA y placas catadióptricas de alta calidad óptica herméticas al polvo y al agua. Seis versiones de color. Pida la Ficha Técnica.





Captafaros para suelo de alta resistencia al rayado y óptica 3M. **Conformes a la Norma UNE-EN 1463-1-2010** y a las nuevas recomendaciones del reglamento PG3.





Captafaros de bionda con cuerpo en polímero y óptica hermética. Gran resistencia a la corrosión ambiental.





Captafaros de bionda con cuerpo en acero galvanizado y ópticas de gran luminosidad. Pida la Ficha Técnica.



SEÑALES URBANAS

Para equipamiento de bulevares y áreas peatonales. Dos modelos. Pida Ficha Técnica.

BARRERAS DE OBRA Y DELIMITADORES







Barrera ligera, soplada en PE de segunda fusión. Dos tamaños 60 y 80 cm altura.





Barrera pesada inyectada en PE de primera. Encajable en vacío para reducción de volumen en transporte.






Delimitador de espacios de estacionamiento y vados de garaje. Dos modelos. Pida Ficha Técnica.


6 HITOS DE ARISTA EN PE Y EN PVC



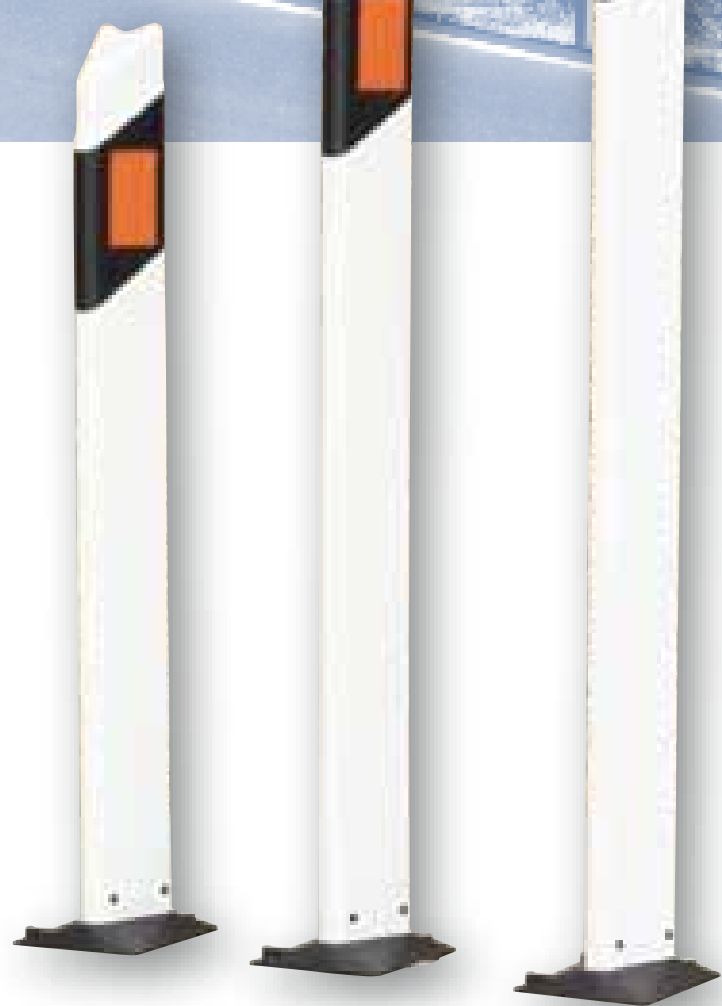

Hitos de arista Europa de cabeza cerrada y catadióptricos. Conformes a la Norma UNE 135362-2. **Marcado CE conforme a la Norma UNE-EN 12899-3**
También hitos económicos en PVC con làmina y con catadióptrico conformes a la Norma UNE 135362-1. **Marcado CE conforme a la Norma UNE-EN 12899-3**





Faroles de tráfico, destellantes, con célula crepuscular. Iluminacion con 2 Leds y 12 Leds. Cuatro modelos. Pida Ficha Técnica.






Hitos de Arista para alta montaña con postes en Poliester Pultrusión. Diversos modelos, pida las Fichas Técnicas.


7 ELEMENTOS VARIOS



Delineador de carriles DELINBUS.
Colores diversos y aspecto granito.
Pida el folleto especializado.


Reductores de velocidad en caucho negro con franjas reflectantes en amarillo.
Pida la Ficha Técnica.

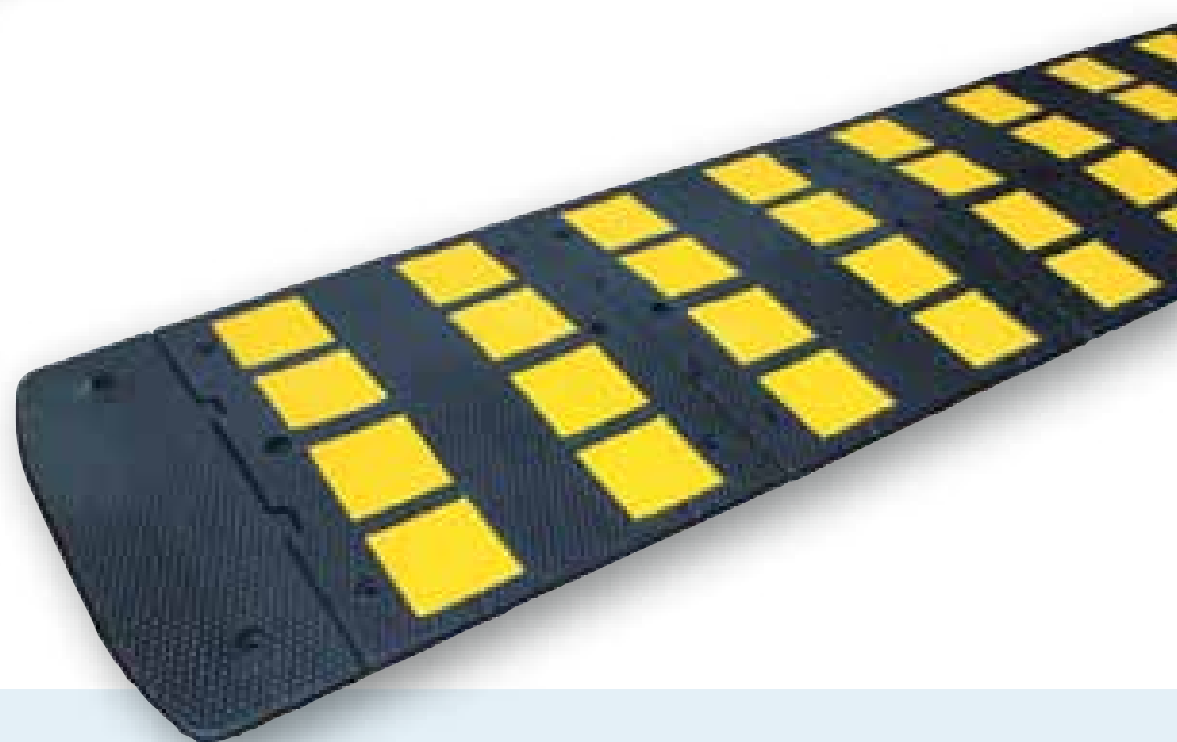






Semáforo de obra con luces LED. Cuerpo en acero galvanizado y consola de mando móvil.

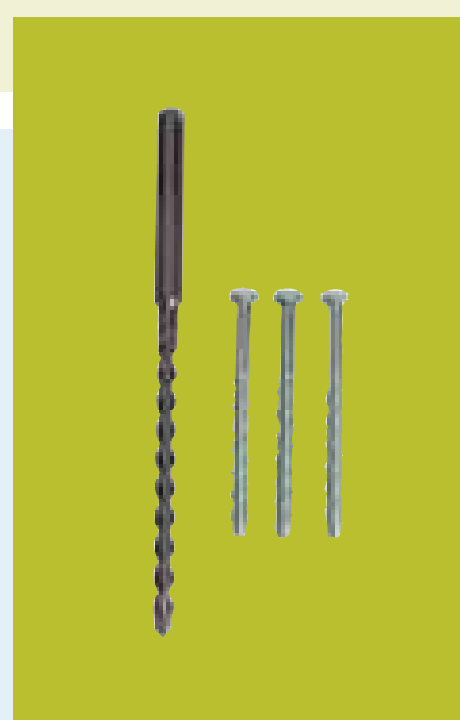

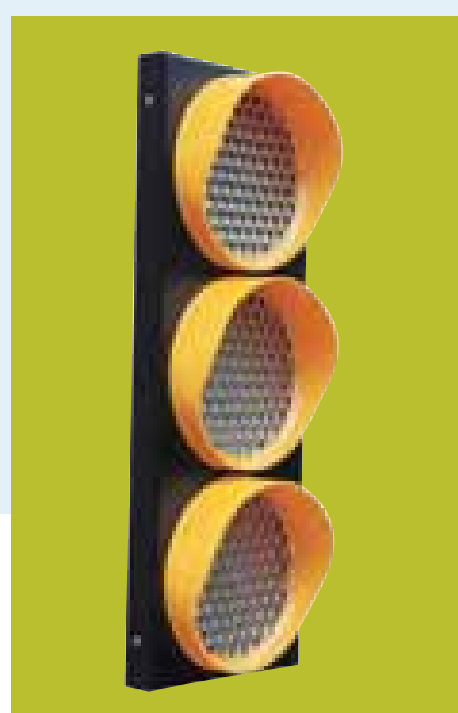

Fijaciones especiales. Nuestros productos fijados al suelo disponen de las mejores y más eficaces fijaciones adaptadas a cada tipo de suelo. Pida información especializada.



Laminación de pantallas de HICO120 mediante rodillos atemperados. Mayor solidez y ausencia de burbujas y arrugas.



Encontrará información muy completa y rigurosa en nuestras Fichas Técnicas de Producto. Solicite las que precise y las recibirá de inmediato en su e-correo.



SEÑAL CONFOR S.L.
C/ Cuartel Poniente, 10
08150 Parets del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 562 62 69 · Fax 93 562 62 68
info@senalconfor.com · www.senalconfor.com